
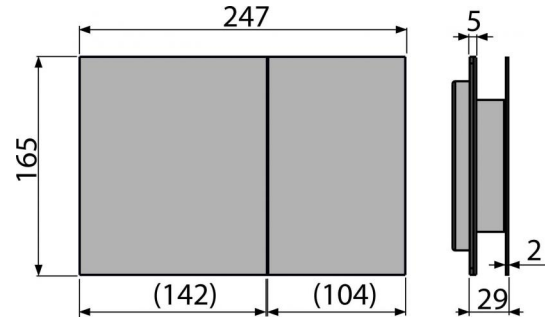


AIR-INOX

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-félmatt

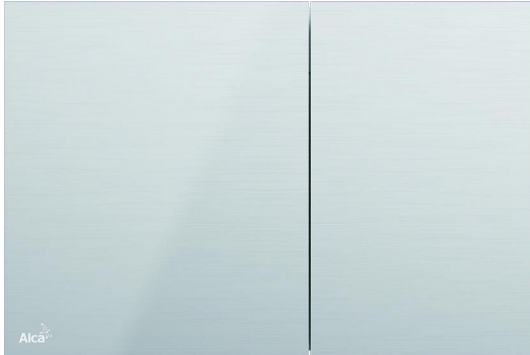

Alkalmazás

Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Anyag: nemes acél, lakkozott szintelen kivitelben
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- Felületi kezelés: lakkozott rozsdamentes acél, Anti-fingerprint ujjlenyomat gátoló kivitel
- Karbantartása általános tisztítószerrel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk

Csomag tartalma

- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához
- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AIR-INOX	8595580531249	Rozsdamentes-félmatt 10,261 18,2600 531,3100 kg	255×85×175 595×245×395 mm	10 280 db

Garanciák

2/2 év

Vámtarifaszám

73269098

Műszaki adatok

- Működtető erő < 20 N