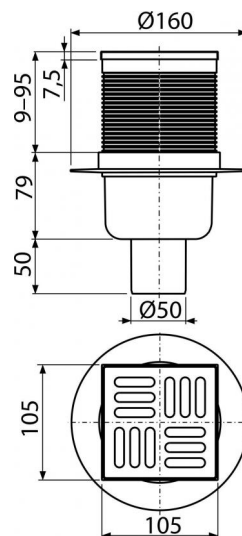


APV2

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár

**Alkalmazás**

Akadálymentes hozzáféréshez

A padlószint vízvezetéséhez

Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata

(fürdőszobák)

Jellemzők

- Szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" búzzárt
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Rozsdamentes rács 102×102×5 mm
- Vízszintes csatlakozás a szennyvízcsatornára Ø50 mm
- A vízbúzzár megakadályozza a bűz visszarámlását a szennyvízcsatornából
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm

Csomag tartalma

- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Rozsdamentes rács
- Tömítés készlet
- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50 mm
- Vízbúzzár

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APV2	8594045937640	0,4140 8,8960 162,3360 kg	160×160×138 590×430×390 mm	20 320 db

Garanciák

2/6 év

Vámtarifaszám

39269097

 Szabványok

EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 138-224 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 480 Pa
- Szennyvízvezető cső átmérője 50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 46 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 51 mm