APZ23-DOUBLE9-850 Fit and Go Wall

Zuhanyfolyóka

Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
Közvetlenül a falhoz való beépítéshez
Beltéri használatra

Jellemzők

- Kétoldalú DOUBLE rács kialakítása - egyik oldalán tömör rozsdamentes acél és a másik oldalon burkolható, a burkolólap vastagsága 12mm lehet
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél 1,5mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Padlóösszefolyó egy darab acélból
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Folyókaház belső lejtése
- Szerelési magasság 81 mm
- A folyókatest polisztirol betéttel védett
- Állítható magasság
- 25 év garancia

Csomag tartalma

- Szétszerelő horog
- Rögzítő szett az állítható lábak rögzítésére: csavar 4,2×38 – 4 db, tipli – 4 db
- Rögzítő készlet: csavar Ø4,2x38 - 3db, tipli Ø8 - 3db
- Szerszáma ragasztó felviteléhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Kombinált SMART bűzzár
- Állítható lábak – 4 db
- Kétoldalú rács DOUBLE (tömör vagy burkolható rács)
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- APZ-S9 szifon zuhanyfolyókához
- Folyóka

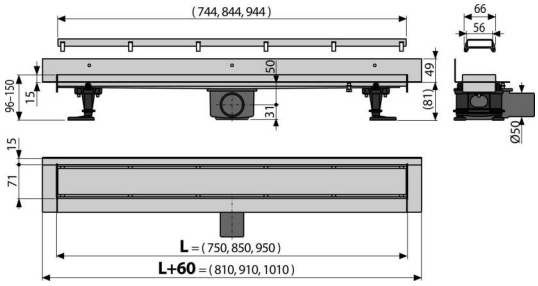

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN		Súly (db | csomagolás | paletta)	Méret (db | csomagolás)	Mennyiség (csomagolás | paletta)
APZ23-DOUBLE9-850	8595580566036	9 mm	4,20 | 33,60 | 120,8 kg	920×200×160 | 930×370×820 mm	8 | 24 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/25 év *	39229000	EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 96-150 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 81 mm
- A bűzzár nyomás ellenállása 380 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 50 mm
- Átfolyás 50 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Bűzzár 30 mm

* A garanciákról bővebben a www.alcadrain.hu/garancia oldalon.

© 2023 Alcadrain s.r.o | Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására. | www.alcadrain.hu