

# APZ23-DOUBLE9-950 Fit and Go Wall

## Zuhanyfolyóka

### Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez  
A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez  
Közvetlenül a falhoz való beépítéshez  
Beltéri használatra

### Jellemzők

- Kétoldalú DOUBLE rács kialakítása - egyik oldalán tömör rozsdamentes acél és a másik oldalon burkolható, a burkolólap vastagsága 12mm lehet
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél 1,5mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Padlóösszefolyó egy darab acélból
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Folyókaház belső lejtése
- Szerelési magasság 81 mm
- A folyókatest polisztirol betéttel védett
- Állítható magasság
- 25 év garancia

### Csomag tartalma

- Szétszerelő horog
- Rögzítő szett az állítható lábak rögzítésére: csavar 4,2x38 - 4 db, tipli - 4 db
- Rögzítő készlet: csavar Ø4,2x38 - 3db, tipli Ø8 - 3db
- Szerszáma ragasztó felviteléhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Kombinált SMART búzzár
- Állítható lábak - 4 db
- Kétoldalú rács DOUBLE (tömör vagy burkolható rács)
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- APZ-S9 szifon zuhanyfolyókához
- Folyóka

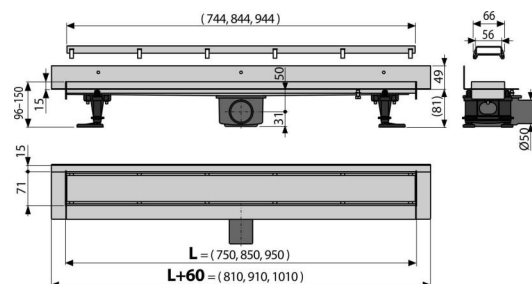

### Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
APZ23-DOUBLE9-950	8595580566043	9 mm 4,51   36,10   128,3 kg	1020x200x160   1035x370x820 mm	8   24 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/25 év *	39229000	EN 1253

### Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 96-150 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 81 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 380 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 50 mm
- Átfolyás 50 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 30 mm