APZ30-850M Wall

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz függőleges gallérral falhoz építéshez

Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
Közvetlenül a falhoz való beépítéshez
Beltéri használatra

Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált bűzzár (saját szabadalmi megoldás) a víz kiszáradása estén megakadályozza a csatornából visszaáramló bűzt
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Rács a csomag tartalma
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 62 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

Csomag tartalma

- Kombinált SMART bűzzár
- Simple 10 matt rozsdamentes perforált rács védőfóliával
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db
- Folyóka

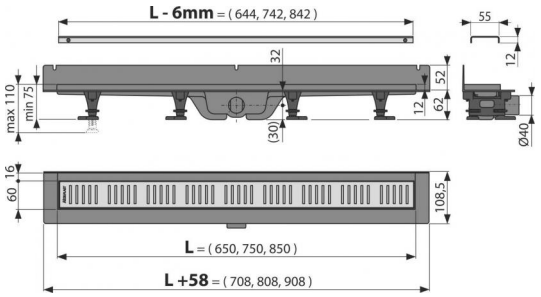

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN		Súly (db | csomagolás | paletta)	Méret (db | csomagolás)	Mennyiség (csomagolás | paletta)
APZ30-850M	8595580571849	850 mm	1,9727 | 59,1810 | 197,5430 kg	865×80×145 | 885×785×415 mm	30 | 90 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/6 év	39229000	EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 75-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 62 mm
- A bűzzár nyomás ellenállása 640 Pa
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 28 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Vízoszloppal kombinált bűzzár 29 mm

© 2021 Alca Plast HU Kft., Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására. | www.alcaplast.hu