


**GYÁRTMÁNYLISTA**

<b>Cikkszám</b>	RA2410_
<b>Méret</b>	1"
<b>PN [bar]</b>	6


**MŰSZAKI ADATOK**

Test	: Rozsdamentes acél	Szelepcsatlakozás	: 30x1,5
Tömítés	: PTFE	Tömítés	: PTFE
Gumi tömítés	: EPDM	Gumi tömítés	: EPDM
Menetsatlakozás	: FF UNI-EN-ISO 228	Menetsatlakozás	: FF UNI-EN-ISO 228

**TECHNIKAI ADATOK**

Működési hőmérséklet : 20 ÷ +90°C  
 Működési nyomás P<sub>max</sub> : Lásd felül

Közeg : víz max 50% glykol

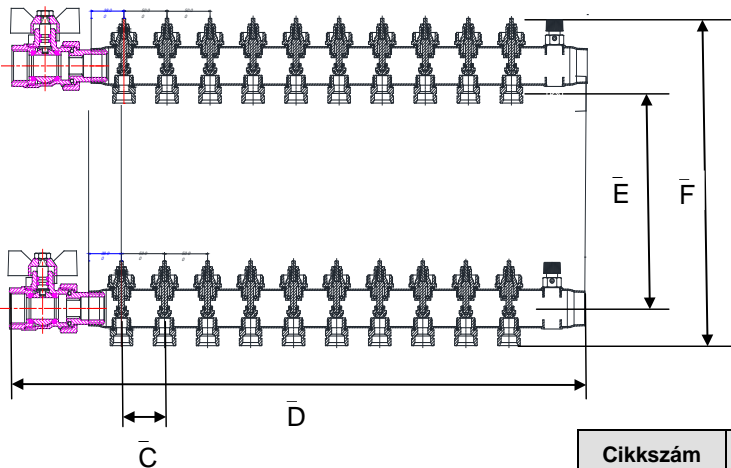

Cikkszám	Körszám	Méret A	Méret B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
RA2410__	2	1"	¾"	50	200	210	320
RA2410__	3	1"	¾"	50	250	210	320
RA2410__	4	1"	¾"	50	300	210	320
RA2410__	5	1"	¾"	50	350	210	320
RA2410__	6	1"	¾"	50	400	210	320
RA2410__	7	1"	¾"	50	450	210	320
RA2410__	8	1"	¾"	50	500	210	320
RA2410__	9	1"	¾"	50	550	210	320
RA2410__	10	1"	¾"	50	600	210	320
RA2410__	11	1"	¾"	50	650	210	320
RA2410__	12	1"	¾"	50	700	210	320