

Padlófűtés cső Pe-RT-Evoh


Tulajdóságai

Cikkszám	Méret [mm]	Falvastagság [mm]	Nyomásesés [m/s]	Vízmenyiség [Liter/méter]	Maximális nyomás* [bar]	Tekercs hossz [m]
HC14841712	17	2	Nyomásesés diagramot lásd lejjebb	0,133	8	200
HC14841702						600
HC14842012	20	2		0,201	6	200
HC14842002	20	2		0,201	6	500

Felhasználási tartomány	Hővezetési tényező	Rugalmassági modulus	Cső mérettűrése (Ra)
+5 ÷ +100°C	0,40 W/mK	645 MPa	1,0 µm

Felépítése


Cső felépítése



- Belső réteg: cső PE-RT;
- Középső rész: ragasztó
- Külső réteg: EVOH réteg oxigéndiffúzió elleni védelemért

Technikai paraméterek

Méret [mm]	17 x 2	20 x 2
Súly méterenként [Kg/m]	0,096	0,115

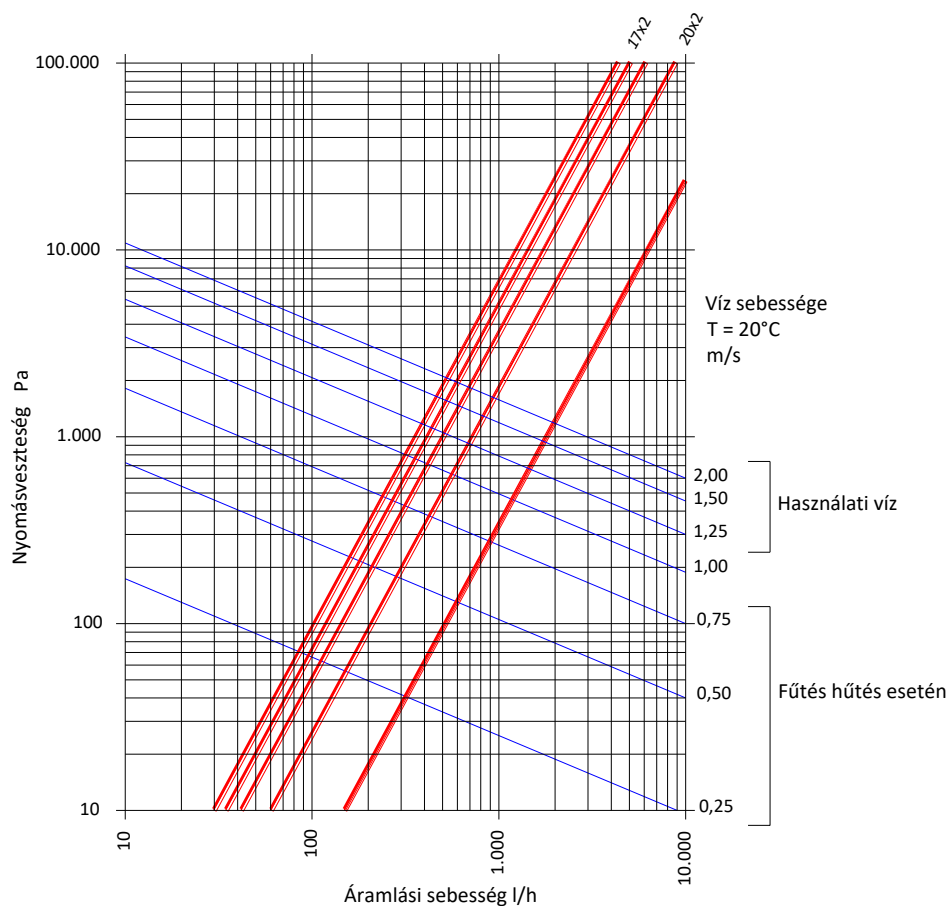

D [mm]	Di [mm]	Kv [m³/h]
14x2	10,0	-
16x2	12,0	4,40
17x2	13,0	5,10
18x2	14,0	6,16
20x2	16,0	8,90
25x2,3	20,4	22,00

