


## Tackertherm padlófűtés rendszerlemez EPS100 30 mm

A TACKERTHERM rendszerlemez egy 3 cm vastag, EPS polisztirol lemez, amelyre szálerősített hőtükör fólia van kasírozva A lap 5 cm-es raszterhálós kialakítású, ami lehetővé teszi a tekercs egyszerű vágását, illetve a fűtőcsövek egyszerű és pontos lefektetését. A megvágott és hasábra tekercselt FLOORTHERM rendszerlemez kb. 4 cm széles átlapolószegéllyel van ellátva, hogy a tekercsek ragasztószalag segítségével könnyen egymáshoz rögzíthetők legyenek. A rögzítéshez bármilyen öntapadós ragasztószalag használható, de célszerű átlátszót választani, ami nem takarja a raszter vonalait. Az átlapolások leragasztása megakadályozza, hogy a cementlé a betonból az illeszkedő szigetelősávok közé szivárogjon. A 2,4 t/m<sup>2</sup> terhelhetőségű, EPS100 szigetelés feltekercselve (1 db 1 m x 10 m-es) szabályos hasáb formában könnyen szállítható és mozgatható legyen.

A 10 m<sup>2</sup>-es darab, egybe van csomagolva.

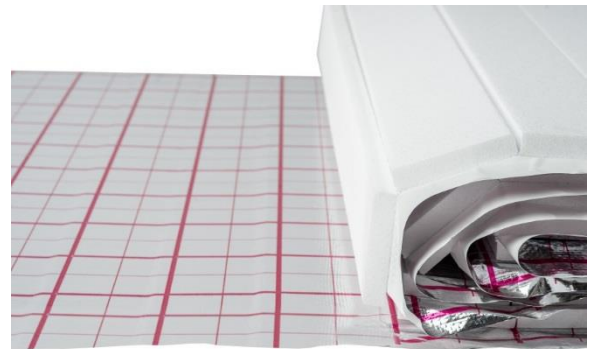

Technikai paraméterek	Cikkszám:	IP1940300
Osztás (mm)		50
Csőátmérő Ø (mm)		Minden méret
Hasznos méret (mm) +/-0.6% o +/-3mm		1000x10000
Teljes méret (mm) +/- 0.6% o +/- 3 mm		1000x10000
Vastagsága (mm) +/- 2 mm		30
Anyaga		EPS100 fehér
Szabvány megfelelés		UNI EN 13163

Csomagban			Raklapon	
Vastagság (mm)	n° csomagolás	m <sup>2</sup>	n° Raklapon	m <sup>2</sup>
H 30	1	10	7	70